

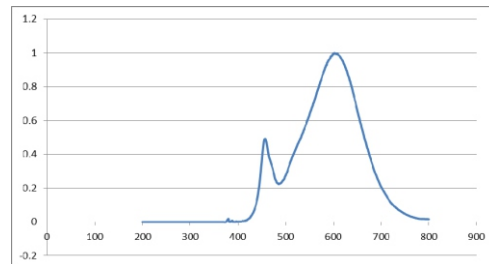


## LED R7s 8W/R7s nicht dimmbar



### Technische Daten




#### Elektrische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Nennleistung                              | 8 W         |
| Bemessungsleistung                        | 8 W         |
| Nennspannung                              | 220...240 V |
| Netzleistungsfaktor λ                     | 0.55        |
| Betriebsfrequenz                          | 50...60 Hz  |
| Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe | 60 W        |

#### Lichttechnische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nennlichtstrom                              | 700 lm             |
| Bemessungslichtstrom                        | 700 lm             |
| Lichtstärke                                 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur                              | 3000 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80                |
| Startzeit                                   | < 0,5 s            |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0.00 s             |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 80%                |
| Lichtfarbe                                  | warmweiß           |
| Abstrahlwinkel                              | 160°               |
| Bemessungshalbwertswinkel                   | nicht erforderlich |
| Frühhausfallrate                            | < 5% / 1000h       |
| Lichtstromverlust                           | 0,8% / 6000h       |
| Farbkonsistenz                              | < 6 sdc            |
| Lampenstrom                                 | 63 mA              |

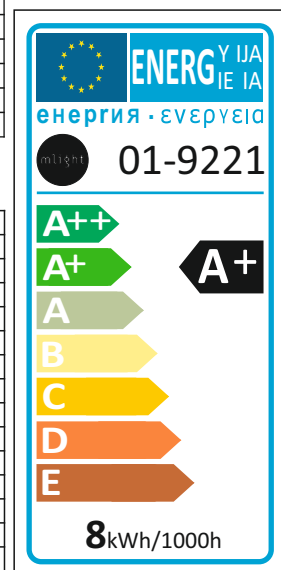

#### Abmessungen & Gewicht

|             |        |
|-------------|--------|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Durchmesser | 51 mm  |
| Gewicht     | 123 g  |

#### Farben & Materialien

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei             | Ja     |

#### Lebensdauer

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer             | 30000 h (25°C) |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen     | 15000          |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Sockel (Normbezeichnung)           | R7s      |
| Bauform / Ausführung               | LED Stab |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja       |
| Schutzart                          | IP20     |

#### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | nein |
|---------|------|