


## LED Mastleuchte SIRIUS 120

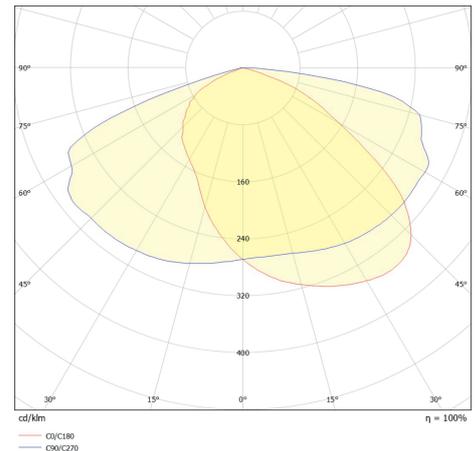

### Elektrische Daten

Nenn-/Systemleistung	120 W
Nennspannung / -frequenz	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	100-277Vac /50-60Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,97
Sekundärstrom	1.500 mA
Dimmbar	nein
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	D

### Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom (25°C)	16.800 lm
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlverhalten	asymmetrisch
Abstrahlwinkel	70° x 150°

### Lebensdauer

LED-Lebensdauer L70	50.000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>50.000 x
Betriebsgerät-Lebensdauer	50.000 h
Einschaltdauer / Tag	16 Std. max. (ohne Unterbrechung)

### Abmessungen & Gewicht

Längex Breite x Höhe	580 x 303 x 144 mm
Zopfdurchmesser Mast	76 mm
Gewicht**	7.700 g

### Farben & Materialien

Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe	Abdeckung: Glas Gehäuse: silber/grau Abdeckung: klar

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Mastaufsatz / Wand (mittels Zubehör)
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja
Umgebungstemperatur	-35 °C / +45 °C max.
verstellbarer Neigungswinkel	-10° bis +90°
Anschlussleitung	50 cm H05RN-F 3G0.75 mm <sup>2</sup>

### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiele)	Mastleuchte, Parkplatz, Wegeleuchte
------------------------	-------------------------------------

### Zertifikate & Standards

Normen u.a.	EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013, EN 62493:2010, EN 62493:2015, EN 60598-2-1989 EN 60598-1:2015+A1:2018
-------------	--

## Zusatzangaben:

**\*\* Gewicht:** Nettogewicht der Leuchte ohne Verpackung und ohne Zubehör (Kabel, Montagematerial.)

## **Ausschreibungstext:**

MLIGHT LED Mastleuchte SIRIUS 120W, 4.000K  
LED-Mastleuchte zur Montage auf Masten mit Zopfdurchmesser von 76mm. Mittels optionalem Zubehör auch auf Masten mit Zopfdurchmesser 60mm montierbar; Hocheffizientes LED-Modul mit 140lm/W; asymmetrisch strahlend (Abstrahlwinkel 70°x150°); witterungsbeständiges Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss mit außen liegenden Kühlrippen für optimierte Passivkühlung; vorgesetzte Linsen-Optik aus klarem und stoßfestem Glas; zuverlässiger und effizienter LED Treiber mit einer Lebensdauer bis zu 50.000h, nicht dimmbar; Länge: 580mm; Breite: 303mm; Höhe: 144mm; Gewicht: 7,700Kg; Leistungsaufnahme: 120W; Lichtstrom: 16.800 Lumen; Abstrahlwinkel: 70° x 150° (asymmetrisch); Dimmbar: nein; Durchverdrahtungsfähig: nein; Farbtemperatur: 4.000K; Farbwiedergabeindex: Ra > 70; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Garantie: 5 Jahre; Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss; Gehäusefarbe: silber/grau (ähnlich RAL9006); L/B Wert: L70/B50; Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: neutralweiß; Treiber: integriert; Schaltzyklen: > 50.000; Schutzart: IP66; Schutzklasse: I; Temperaturbereich: -35°C bis +45°C