



Best.-Nr. 81-4043 (dunkelgrau) // 81-4044 (schwarz)

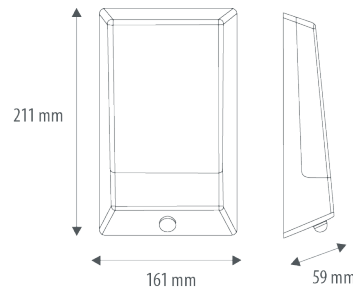

### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	11W
Bemessungsleistung	11W
Nennspannung / Frequenz	230V / 50..60Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,5
Ausgangsstrom	33mA
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom	10A / 20uS

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	900lm
Bemessungslichtstrom (25°C)	900lm
Farbtemperatur	3000K
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz	< 4 sdcn
BAP tauglich nach UGR	nein

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	161x 211x 59mm
Gewicht	350g
Montageart	Wandanbau

#### Farben & Materialien

Material (Gehäuse/Diffusor)	Aluminium / Polycarbonat (PC)
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau (anthrazit) / schwarz (s. Artikel-Nummer)

#### Lebensdauer

LED-Lebensdauer $L_{80}$	30000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

#### Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Rechteckige Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Wandanbauleuchte / direkt strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Sensor	Ja / Bewegungsmelder (Passiv-Infrarot-Sensor, PIR) max. 6m Erfassungsbereich

#### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Außenwand (keine direkte Bewetterung), Eingang, Haustür
-----------------------	---

#### Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009